

GOLDMASTER M9 WIFI

Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu



İÇİNDEKİLER

1. Güvenlik Bilgisi.....	5
2. Görünüm.....	8
3.Kullanmadan Önce.....	10
SIM Kartın Takılması	10
Hafıza Kartının Takılması Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
Pilin Takılması Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
Pilin Şarj Edilmesi Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
Pilin Kullanımı ile İlgili Notlar Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
PIN Kodu.....	16
4. Menü Fonksiyonları.....	18
Rehber.....	18
Mesaj.....	22

Kamera.....	28
Albüm.....	30
Müzik.....	31
Video Oynatıcı.....	33
Wifi.....	34
Facebook.....	35
Call center.....	35
Ayarlar.....	42
Twitter.....	Ha
ta! Yer işareti tanımlanmamış.	
MSN.....	47
Yahoo messenger.....	47
Google.....	47
Servisler.....	Ha
ta! Yer işareti tanımlanmamış.	
Opera mini.....	50
Oyunlar.....	50

Dosya yöneticisi.....	51
Ajanda.....	Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.	
Hesap makinesi.....	Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.	
Bluetooth.....	55
FM radyo.....	58
Ses Kaydedici.....	Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.	
5. Giriş Yöntemi.....	61
Harf Girişi.....	61
Sayı Girişi	61
Sembol Girişi	62
6. USB Kullanımı.....	62
7. Bakım ve Güvenlik.....	62

Satış Sonrası ServisHata! Yer işareti tanımlanmamış.

Şarj AdaptörüHata! Yer işareti tanımlanmamış.

Pil..... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Genel NotHata! Yer işareti tanımlanmamış.

Sorun gidermeHata! Yer işareti tanımlanmamış.

8. Kısaltmalar.....69

9. Ekler.....70

SAR Bilgileri.....70

Uygunluk Bildirimi.....72

Servis Listesi.....74

1. Güvenlik Bilgisi

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu

kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için klavuzu güvenli bir yere saklayınız.

- Sürüş halinde iken cep telefonlarının kullanımı ile ilgili kanun ve yönetmeliklere riayet etmelisiniz. Tüm dikkatinizi yola ve aracınıza vermelisiniz; eğer bir görüşme yapmanız gerekiyorsa kulaklık kullanmalısınız ya da yolun kenarında aracınızı durdurup telefon konuşmanızı yapmalısınız.
- Cep telefonları zararlı parazitlere yol açabileceğinden uçağa binmeden önce cep telefonunuzu kapatmalısınız.
- Cep telefonları kalp pilleri, işitme cihazları ve bazı tıbbi cihazlar için zararlı parazitler üretebilirler. Cep telefonlarını asla kalp pillerinin yakınına koymayın veya göğüs üstündeki ceplerde taşımamaya özen gösterin.
- Orjinal olmayan aksesuar ve parça kullanılması cep telefonunuzun garanti kapsamından çıkmasına sebep olacaktır.
- Telefonunuzu kendiniz sökmeye çalışmayınız. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda tedarikçi firma ile temasa geçin ve telefonunuzu yetkili servis haricinde bir yere

teslim etmeyiniz.

- Ürünün pili olmadan şarj etmek için prize bağlamayın. Ürünün pilini çıkartmadan önce telefonunuzu kapatmayı unutmayın, aksi takdirde cihazın hafızası zarar görebilir.
- Cep telefonunuzu şarj ettiğiniz yerlerin havaladırmasına dikkat edin. Şarj esnasında oluşabilecek aşırı ısınma cihazınıza zarar verebilir. Ayrıca cihazı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cep telefonunuzu kredi kartı, CD gibi manyetik cisimlerden uzak tutunuz.
- Cep telefonunuzu ıslak nemli ortamlardan uzak tutunuz. Herhangi bir şekilde cihazınız suyla temas ederse, cep telefonunuzun pilini yerinden çıkartıp tedarikçi firma veya yetkili teknik servis ile temas kurunuz.
- Cep telefonunuzu 0°C altında, 40°C üzerindeki sıcaklıklarda, aşırı nemli ortamlarda ve 2000m'den daha yüksek ortamlarda, güneş ışığına doğrudan mağruz kaldığı ortamlarda konumlandırmayınız.
- Cep telefonunuzu temizlemek için herhangi bir sıvı veya ıslak bir bez kullanmayınız. Ürünü temizlemek için güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.

- Cep telefonunuzun ses kayıt, fotoğraf çekme ve video kayıt özelliğini kanun ve yasaların izin verdiği alanlarda ve şekillerde kullandığınızdan emin olunuz.
- Cep telefonunuzu çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Cep telefonunuzu sallamayın veya sert fiziksel darbelerden uzak tutmaya çalışın çünkü bu gibi darbeler cep telefonunuzun içindeki devrelere hasar verebilir.
- Cep telefonunuzun pilini normal günlük atıklar ile aynı çöpe atmayınız, ömrü tükenen pili çevre sağlığını korumak için geri dönüşüm atık toplama kutularına atınız.

İpucu: Bu kullanım klavuzunun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır ve orijinalinden farklılıklar gösterebilir.

Uyarı: Cep telefonunuzun klavuzunda belirtilen uyarıları uyulmaması halinde veya yanlış kullanım sonucunda oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu değildir. Ürün özellikleri ve tasarımı ön uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

2. Görünüm

Cep telefonunuz dokunmatik ekran fonksiyonuna

sahiptir. Parmağınızın ekran üzerindeki hareketlerini algılayarak arzu ettiğiniz ilgili uygulamayı ve kullanımı seçebilirsiniz.





- | | | | |
|----|------------|---|-------------------|
| 1. | Alıcı | 5 | Kapatma Tuşu |
| 2. | LCD | 6 | Kamera |
| 3. | Onay Tuşu | 7 | Hoparlör |
| 4. | Arama Tuşu | 8 | Şarj girişi (alt) |

3. Kullanmadan Önce

SIM Kartın Takılması

Goldmaster M9 cep telefonunuzla iki farklı SIM kart kullanabilirsiniz, bu iki farklı numaraya ait SIM kartlarınız farklı GSM operatörüne ait olabilir.

Bu iki SIM kart ile telefonunuza ait bütün özellikleri kullanabilirsiniz. SIM kartlarınız, PIN kodu, telefon rehberi, kısa mesajlar ve diğer ekstra servis hizmetleri gibi kişisel bilgilerinizi kaydeder ve diğer hat sahipleri ile iletişim kurmanızı sağlar.

Uyarı: SIM kartınızı kırmayın veya üstünü kazımayınız. SIM kartınızı nem, static elektrik veya toza mağruz bırakmayınız. Kaybolması halinde GSM sağlayıcınızla irtibata geçiniz.


SIM kartınızı takmadan önce lütfen cep telefonunuzu kapatınız. SIM kartınız cep telefonunuzun arka bölümüne takılacaktır.

Lütfen SIM kartlarınızı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi takınız. Birinci SIM kartınızı SIM1 yuvasına, ikinci SIM kartınızı SIM2 yuvasına şekilde gösterildiği gibi takınız.

Not: Eğer sadece SIM1 yuvasına SIM kartınız takılı


ise takılı olan SIM kartınız çalışacaktır. Eğer sadece SIM2 yuvasına takılı SIM kartınız varsa yine takılı olan SIM kartınız çalışacaktır. Eğer 2 yuvada birden SIM kartlarınız takılı ise kullanmak istediğiniz hattınızı SIM1, SIM2 veya her ikisi de aktif olarak ayarlar menüsünden istediğiniz gibi seçebilirsiniz.

Not: SIM kartlar çok küçük nesnelere olduklarından çocukların SIM kartları yutma riskini ortadan kaldırmak için SIM kartlarınızı çocuklardan uzak tutunuz.

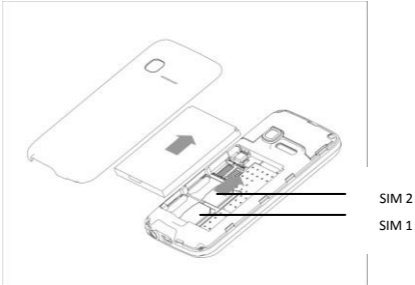

Hafıza Kartının Takılması

Cep telefonunuzun bazı özelliklerinin tam olarak çalışabilmesi için harici bir hafıza kartı gerekmektedir (T-Flash kart veya Mini SD kart). T-Flash Kartının Takılması: Cep telefonunuzun arka kapağını açın ve pilini çıkartın. Hafıza kartı kapağını açıp, kartı altın renkli kısmı kart yuvasının metal yüzeyine gelecek şekilde yuvasına takınız. Kart yuvasına oturunca kilidi kapatıp pili taktıktan sonra telefonunuzu tekrar açınız.



Hafıza kartı


Not: Hafıza kartları çok küçük nesnelere oldukları için çocukların hafıza kartlarını yutma riskini ortadan kaldırmak için hafıza kartlarını çocuklardan uzak tutunuz.

Pilin Takılması

Cep telefonunuz orjinal pil ve aksesuarları ile uyumludur. Pilinizin ömrü bittiğinde, kullanılmayan pili geri dönüşüm atık toplama kutularına atılması önerilmektedir.

Pilin altın renkli iletkenleri pil yuvasındaki tırnaklara deęecek şekilde takılmalıdır. Pilinizi takmak için ařađıdaki resimli anlatımı takip ediniz.

Not: Pilinizin zarar görmemesi için resimdeki ok yönüne dikkat ediniz.



Pilin Şarj Edilmesi

Cep telefonunuz ile size verilen pil yeni olduğu için ilk şarj talimatlarına uymanız pilinizin ömrünü uzatır. Pilinizin zamanında şarj olması çok önemlidir. Telefon pilinizin şarjı olmadan uzun süre durması pile zarar verir. Bu yüzden şarjınız bitmiş ise zamanında şarja takın. Tamamen şarj olan cihazı AC güç kaynağından çıkarın.

Cep telefonunuzun pilini şarj etmek için resimde görülen telefonunuzun alt kısmındaki şarj girişini kullanın.



Şarj Girişi / Kulaklık

Şarj esnasında pil durumu göstergesi ekranda sağdan sola doğru yanıp sönecektir. Piliniz tamamen şarj olduğunda gösterge ışığı hep yanacaktır. Şarj sırasında telefonunuzun hafifçe ısınması olağan bir durumdur.

Önemli: Cep telefonunuzu şarj etmek için seyahat şarj kiti veya farklı bir şarj cihazı kullanacaksanız, kullanacağınız aksesuarın orjinal ve sizin cep telefonunuz ile uyumlu olduğundan kesinlikle emin olmalısınız. Orjinal olmayan aksesuarlar

kullanmanız cep telefonunuza zarar verebilir ve tehlike oluşturabilir. Cep telefonunuzu her zaman kapalı ve nemsiz kuru ortamlarda şarj ediniz.

Pilin kullanımı ile ilgili notlar

Pilinizin performansını birçok etken etkileyebilir. Bu etkenler radyo şebeke ayarları, sinyal gücü, bulunan ortamın sıcaklığı, seçilen veya kullanılan telefon fonksiyonları gibi etkenler olabileceği gibi, kullanılan aksesuarlar, telefonun seçili profilinde kullanılan zil sesi ve renk tonu, hafıza kartında kayıtlı olan uygulama ve dosyalar ve diğer başka uygulamalar da pilinizin ömrünü etkiler.

Pilinizin performansını en yükseğe çıkarmak için lütfen aşağıda yazılı olan kuralları takip ediniz:

- Piliniz yeni ise veya çok uzun bir süredir şarj olmamış ise pilinizi uzun süre şarj ediniz. Standart voltaj 3.6V-4.2V arasındadır.
- Şarj esnasında pilinizi oda sıcaklığında tutunuz.
- Zaman içerisinde pilinizin ömrü tükeneceği için şarj dolun süresi artabilir. Bu normal bir olaydır fakat eğer şarj dolun süreniz artıyor fakat konuşma süreniz azalıyor ise pilinizi orjinal üretici tarafından üretilmiş yeni bir pil ile değiştirmeniz gerekmektedir. Pilinizin

kalitesi telefonunuzu kötü olarak etkileyebilir ve tehlikeye yol açabilir.

- Eğer telefonunuzu düşük pil seviyesinde aşırı kullandıysanız, şarj etmeye başladığınızda şarj göstergesinin ışığı normalden biraz geç yanabilir.

Not: Pilinizi imhası için geri dönüşüm kutularını kullanmanızı öneririz. Pilinizi normal günlük atıklarınızla aynı çöpe atmayınız.

Uyarı: Pilinizi ateşe atmayınız. Kırılmış piller ateş ile temas halinde patlayabilirler.

Uyarı

Uygun olmayan şekilde telefonunuzu şarj etmeye çalışmayın. Her zaman gerekli prosedür ve kuralları uygulayın. Pilinizin imha edilmesi için yerel kurallar içerisindeki yöntemlere (geri dönüşüm) başvurunuz.

PIN kodu

PIN1 Kodu: SIM kartınızın başka bir kişi tarafından izinsiz olarak kullanılmasını engellemek için kullanılan kişisel şifrenizdir. Eğer cep telefonunuzun PIN1 kod koruması aktif

edilmişse telefonunuzu açtığınızda “PIN giriniz” yazısı ekranınızda görünecektir. PIN1 kodunuzu girerken telefonunuzun ekranında kodunuzu girdiğiniz alanda “****” karakterini göreceksiniz. Bu işlem güvenliğinizi için gerekli olan bir kodlama biçimidir.

PIN2 Kodu: PIN2 kodu ücretli arama gibi telefonunuzun bazı özel fonksiyonlarını kullanmak için kullandığınız özel güvenlik şifresidir.

PUK Kodu ve PUK2 Kodu(8-karakter)

Kilitlenmiş PIN kodunu açabilmek için PUK koduna ihtiyacınız vardır. PUK1 Kodu Kilitlenmiş olan PIN1 kodunuzu açmaya, PUK2 Kodu Kilitlenmiş olan PIN2 kodunuzu açmaya yarar. Eğer servis sağlayacınız tarafından SIM kartları ile beraber PUK kodu verilmemiş ise PUK kodunuzu servis sağlayacınızdan temin edebilirsiniz.

Uyarı: Eğer PIN kodunuzu ardı ardına 3 kere yanlış olarak girecek olursanız SIM kartınız otomatik olarak kilitlenecektir. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman hemen servis sağlayacınız ile temasa geçiniz. Kilitlenmiş kartı açmak için yapacağınız işlemler SIM kartınızı iptal edebilir. Yardım almak için servis sağlayıcınızla görüşünüz.

4. Menü Fonksiyonları

Rehber

Cep telefonunuzun telefon rehberi kartvizit şeklindedir. Her kontak ile ilgili bilgiler telefon rehberiniz üzerine kaydedilebilir. Kişi ile ilgili 3 farklı telefon yazabilirsiniz ev, iş ve cep telefon numarası şeklinde, ayrıca Şirket Adı, E-mail, Faks Numarası, Doğum Günü gibi çeşitli bilgileri kaydedebilirsiniz, ayrıca Aile, Arkadaşlar, VIP, İş ve Diğerleri gibi Arama Grupları ayarlayabilirsiniz. SIM1 ve SIM2 hafızası üzerine her kartağınıza ait yalnızca telefon numarası ve isim bilgisini kaydedebilirsiniz. Telefon hafızası 1000 kayıt desteklemektedir.

Görünüm

Telefon rehberiniz üzerinde kayıtlı olan kişilerin bilgilerini gösterir.

Mesaj Gönder

Telefon rehberinizde kayıtlı olan bir kişiye SMS göndermenizi sağlar.

Ara

Bu özellik ile telefon rehberiniz üzerinden seçtiğiniz kişiyi arayabilirsiniz.

Arama seçenekleri menüsünden arama kaydını görebilir ve aşağıdaki uygulamaları yapabilirsiniz.

Düzenle

İsim ve telefon numarasını düzenlemenizi sağlar.

Sil

Silme işleminin toplam 4 şekli vardır: SIM1'den, SIM2'den, telefon hafızasından ve tek tek seçerek silebilirsiniz.

Kopyala

Telefon rehberinizin tamamını SIM1'den telefon hafızasına, telefon hafızasından SIM1'e , SIM2'den telefon hafızasına, telefon hafızasından SIM2'ye, SIM'den SIM2'ye kopyalamanızı sağlar.

Taşı

Telefon rehberinizin tamamını SIM1'den telefon hafızasına, telefon hafızasından SIM1'e , SIM2'den telefon hafızasına, telefon hafızasından SIM2'ye veya SIM'den SIM2'ye taşımanızı sağlar.

Kişi Gönder

Telefon rehberi üzerinde kayıtlı olan bilgileri SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth aracılığı ile göndermenizi sağlar.

Kara Listeye Ekle

Telefon rehberinizdeki size ulaşmasını istemediğiniz kayıtlı numaraları engellemeinizi sağlar.

Not: Kara listeye eklenmiş olan bir numaradan arandığınızda karşı taraf meşgul sesi duyar. Sizin telefonunuz çalmaz ve telefonunuzdan bu numaradan arama geldiğine dair herhangi bir uyarı almazsınız.

Arama Grupları

Telefon hafızası üzerinde kayıtlı olan telefon rehberindeki kayıtları 5 farklı gruba ayırabilir, farklı arama tonları veya grup resmi gibi özellikler ekleyebilirsiniz.

Telefon Rehberi Ayarları

- **Tercih Edilen Hazıfa:** SIM1, SIM2 veya telefon hafızasında kayıtlı olan kişileri rehberde görüntülemek için hafıza seçebilirsiniz. Örneğin sadece SIM1 deki telefon rehberini görüntülemek isterseniz bu menüden SIM1 seçip onaylamanız yeterli olur. Dilerseniz Tümü seçeneği ile SIM1, SIM2 ve telefondaki tüm kayıtları görebilirsiniz.
- **Hızlı ara:** Bu menüden sık aradığınız kişiyi rehberden seçerek 2'den 9'a kadar olan

numara tuşlarına kaydedebilirsiniz. Daha sonra arama yapmak için numara girmek veya rehberden isim bularak aramak yerine, kişiyi kaydettiğiniz numaraya arama ekranında basıp bir süre basılı tuttuğunuzda otomatik olarak o kişi aranır.

- **Kartvizitim:** Bu menüde vcard - kartvizitinizi düzenleyebilir ve istediğiniz kişilere yollayabilirsiniz.
- **Vcard versiyonu:** vcard 2.1 ve vcard 3.0 içerir.
- **Ekstra numaralar:** Bu menüde kendi numaranızı, servis ve acil numaraları kaydedebilirsiniz.
- **Hafıza Durumu:** SIM1, SIM2 ve telefon hafızasının kapasitesini ve doluluk oranını gösterir. Gösterim şekli “Kullanılan/Toplam” şeklindedir.
- **Kişileri kopyala:** SIM1/SIM2 veya telefon kayıtlarını kopyalar.
- **Kişileri taşı:** SIM1/SIM2 veya telefon kayıtlarını taşır.
- **Tüm kişileri sil:** SIM1, SIM2 veya teledondan tüm kayıtları siler.

Mesajlar

SMS baęlı olduęunuz servis saęlayıcısı tarafından sizin kısa mesajları almanızı ve göndermenizi saęlayan bir uygulamadır.

Her iki SIM kartınızla da kısa mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz. Gönderdiğiniz kısa mesaj önce servis saęlayıcısına, oradan da GSM kullanıcısına gönderilir. Gönderdiğiniz GSM kullanıcısının telefonu kapalı ise veya herhangi bir sebepten sizin gönderdiğiniz kısa mesajı alamadıysa, bu mesaj geçici süreliğine kayıtlı tutulur. Bu süre servis saęlayıcınızın aę ayarları ile ya da sizin yolladığınız kısa mesajın boyutuyla ilgili olarak deęişiklik gösterebilir.

Cep telefonunuz birkaç kısa mesaj boyutunu kapsayabilen mesajları alabilir ve yollayabilir, fakat bu saęlayıcınızın ücretlendirmesini etkileyecektir. Gerekli bilgileri servis saęlayıcınızdan edinebilirsiniz.

SMS kapasiteniz dolu ise ekranda yanıp sönen SMS ikonunu göreceksiniz. SMS hafızasının dolu olması yeni kısa mesaj almanızı engelleyebilir. Yeni mesajları almak için kayıtlı olan SMS'lerinizi silmeniz gerekir.

Not: Mesaj yolladığınızda ekranda “Mesaj Gönderildi” yazısını göreceksiniz. Fakat bu karşı tarafın mesajı aldığı anlamına gelmez. Herhangi bir aksaklık nedeni ile SMS gönderdiğiniz kullanıcı

kısa mesajı alamayabilir. İletim raporu için ayarlar menüsünden İletim Raporunu aktif hale getirin ve servis sağlayıcınızın iletim raporu gönderimini desteklediğinden emin olun.

Mesaj Yaz

Mesaj yazmanızı sağlayan menüdür.

SMS yazarken giriş metodunu ayarlamak için “abc” simgesine basınız. Sembol girişi için sanal klavyenin alt orta kısmındaki ok simgeli tuşa basınız. Girilen karakteri silmek için sağ alt köşedeki “Sil” tuşuna bir kez basın, sil tuşunu basılı tutarsanız tüm mesaj silinir. Sanal klavyeyi kapatıp mesajı önizlemek için sanal klavyenin sol alt köşesindeki telefon simgesine basınız, yazdığınız mesaj içerisinde yukarı aşağı sağa ve sola gidip düzeltme yapmak için sanal klavyenin sağ alt köşesindeki yön sembolüne basınız.

Limit karakter sayısını geçmiş iseniz kısa mesajınız parçalara bölünerek yollanacak ve yollanan kısa mesaj sayısına göre ücretlendirilecektir. Ayrıca telefonunuzdan SMS ile mesaj yazma ekranında seçenekler menüsünden seçerek rehber kişi bilgileri, resim, melodi, v.b bilgi ve dosyalar gönderebilirsiniz.

Kısa mesaj göndermek için telefon numarası girebilirsiniz ya da telefon rehberinden kayıtlı bir numarayı seçebilirsiniz. Çift SIM kart desteği bulunan telefonunuzdan SMS yollarken hangi SIM karttan (SIM1 veya SIM2) kısa mesaj

yollayacağınızı seçmeniz gerekir.

Gelen Kutusu

Gelen kutunuzda bütün SMS/MMS'leri görebilirsiniz.

- **Cevapla:** Gelen SMS/MMS leri cevaplamanızı sağlar.
- **Sil:** Seçtiğiniz SMS/MMS mesajını silmenizi sağlar.
- **Aktar:** SMS/MMS'leri direk olarak diğer numaralara aktarmanızı sağlar.
- **Telefona Kopyala:** SIM karttaki gelen mesajları telefonunuza kopyalamanızı sağlar.
- **Telefona Taşı:** SIM karttaki gelen mesajları telefonunuza taşımanızı sağlar.
- **Tümünü Sil:** Klasördeki tüm SMS/MMS'leri silmenizi sağlar.
- **Tümünü Kopyala:** SIM kartınızdaki gelen mesajları telefon hafızasına veya telefonda kayıtlı olan gelen mesajları SIM kartınıza kopyalamanızı sağlar.
- **Tümünü Taşı:** SIM kartınızdaki gelen mesajları telefon hafızasına veya telefonda kayıtlı olan gelen mesajları SIM kartınıza taşımanızı sağlar.
- **Numarayı Kullan:** SMS'in gelmiş olduğu numarayı kullanmanızı sağlar.

Taslaklar

Düzenleyip gönderemediğiniz mesajlar buraya kaydedilir. Bu taslakları daha sonra düzenleyebilir, silebilir veya gönderebilirsiniz.

Giden Kutusu

Gönderilemeyen MMS/SMS'ler otomatik olarak gönderilenler kutusuna kaydedilir. Düzenleyip göndermediğiniz SMS/MMS'leri de giden kutusuna kaydedebilirsiniz. Bu işlemi her iki SIM kart için ve e-postalarınız için yapabilirsiniz, ayrıca giden kutusu içerisinde silme, düzenleme, kopyalama gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

Gönderilenler Kutusu

SMS/MMS yollarken “Gönder ve Kaydet” seçeneğini seçebilirsiniz ve gönderdiğiniz SMS/MMS'ler gönderilenler kutusuna kaydedilir.

Mesajları Sil

Seçmiş olduğunuz klasördeki tüm mesajları toplu olarak silmenizi sağlar.

E-Posta

E-Posta gönderebilmeniz ve alabilmeniz ilk önce kendi kişisel bir e-posta hesabı oluşturmalı ve onu aktif hale getirmelisiniz.

Kullanmadan önce e-posta adresinizi ve

şifrenizi “E-posta Hesapları” menüsüne girmeniz ve e-posta hesabınıza ait gerekli ayarları yapmanız gerekmektedir. Bu menü sayesinde e-postalarınızı gönderebilir ve alabilirsiniz.

- Gönder ve Al: Özelleştirilmiş posta kutusu üzerinden e-posta gönderip almanızı sağlar.
- E-Posta Yaz: E-postalarınızı düzenler.
- Gelen Kutusu: Size gönderilen e-postalarını görmenizi sağlar.
- Giden Kutusu: Gönderemediğiniz e-postaları görmenizi sağlar.
- Gönderilmiş Öğeler: Gönderdiğiniz e-postaları görmenizi sağlar.
- Taslaklar: Oluşturduğunuz taslakların kaydedildiği klasördür.
- Posta kutusunu Temizle: Seçmiş olduğunuz klasör içindeki e-postaları toplu olarak silmenizi sağlar.
- Seçili E-postaları Sil: E-postalarınızı seçerek ve çoklu olarak silmenizi sağlar.
- E-posta Hesapları: Yeni bir e-posta hesabı kurmanızı sağlar.
- Şablonlar: Önceden hazırlanmış sık kullanılan cümleleri şablonlar menüsünden seçerek hızlıca cevap vermenizi sağlar.

Bilgi Mesajı

Hava durumu, trafik bilgisi gibi bilgilerin cep telefonunuza kısa mesaj olarak gönderen sistemin adıdır. Bu sistem servis sağlayıcınız tarafından kullanılır ve her iki SIM kartınız ile bu fonksiyonu kullanmanız mümkündür.

- Alınma Modu: Fonksiyonu Açıp/Kapatmanızı sağlar.
- Mesajı Oku: Bu fonksiyonu kullanmadan gelen bilgi mesajlarını okuyamazsınız.
- Dil: Gelen bilgi mesajlarının dilini seçer.
- Kanal Ayarları: Kanal numarası seçmenizi, düzenlemenizi, eklemenizi ve silmenizi sağlar.

Şablonlar

Sık kullandığınız cümleleri burden mesaj yazma arayüzüne iletebilir, derseniz kendiniz sık kullandığınız bir mesajı bu klasöre ekleyebilir ve bu menüden çok pratik ve hızlıca mesajı seçip gönderebilirsiniz.

Mesaj Ayarları

Kısa Mesaj

SIM1 veya SIM2 SMS parametrelerini ayarlayabileceğiniz menüdür.

- Profil Ayarları: SMS gönderebilmek için SMS servis merkezini girmelisiniz.

Not: SMS servis merkezi servis sağlayıcınız tarafından temin edilecektir.

- Sesli Mesaj Servisi: İlgili özelliklerini ayarlar.
- Genel Ayarlar
 - İletim Raporu: Gönderdiğiniz kısa mesajın alıcıya ulaştığını gösteren bilgi mesajıdır.
 - İletim Yolu: Ağ terminaline iletim yolu sorgusu gönderebilirsiniz. Servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi gerekir.
- Hafıza Durumu: Telefon ve SIM kartta kayıtlı mesaj kapasitesini görmenizi sağlar.
- Tercih Edilen Hafıza: SMS'lerin depolanacağı yeri seçmenizi sağlar. (SIM veya telefon)

Multimedya Mesajları

- Profiller: MMS gönderip almak için öncelikle profil ayarlarından operatörünüze ait olan profili seçmelisiniz.
- Genel Ayarlar: Mesaj gönderme/alma, hafıza durumu ayarlarıdır.

Kamera

Cep telefonunuzun 2.0 MP donanıma sahip olan ve yazılımla 3.2 MP'e yükseltilmiş dahili kamerası ile fotoğraf çekebilirsiniz. Lens

cihazınızın arka kısmında bulunmaktadır ve çekim sırasında görüntü ekranda görünecektir. Çekilen bütün resimler JPG formatında kaydedilecektir. Çekip kaydettiğiniz resimleri Bluetooth veya USB kablo ile bilgisayarınıza yükleyip görebilir ve Bluetooth, MMS veya Eposta ile paylaşabilirsiniz. Eğer telefon hafızası yetersiz ise hafıza kartı kullanarak daha fazla resim kaydedebilirsiniz.

Seçenekler	Tanım	
Resimler	Kaydedilen resimleri görmek için.	
Kamera Ayarları	Deklanjör: ses 1, ses 2, ses 3 ve EV: EV-4 ——EV+4.	
	Kontrast: Yüksek, Orta, Düşük.	
	Banding: 50Hz(default), 60Hz.	
	Gecikme süresi: 5s, 10s, 15s veya Çoklu Çekim: 1çekim, 3çekim,	
	Resim Ayarları	Boyut: Kalite: yüksek, normal, düşük.
	Beyaz dengesi	Oto ,Gündüz ,Sarı Işık (Tungsten), Florassan ,Bulutlu, Incandescence.
Scene Mode	Oto, Gece.	
Efekt Ayarları	Normal,SiyahBeyaz,Sepia,Sepia	
Depolama	Telefon, Hafıza Kartı.	
Fab. Ayarları	Fabrika ayarlarına döner.	

Albüm

Çekilen her resim albüme kaydedilir.

Seçenekler	Tanım
Düzenle	Resimleri düzenler
Gösterim Şekli	2 çeşit gösterim şekli: Liste veya matriks.
Kullan	Albümdeki resmi duvar kağıdı, ekran koruyucu, açılış/kapanış animasyonu veya arayan resmi olarak kullanabilirsiniz.
Gönder	Resmi MMS/e-posta/Bluetooth ile gönderebilirsiniz
Yeniden Adlandır	Seçilen resme yeni bir isim verebilirsiniz
Sil	Seçili resmi siler.
Tümünü Sil	Albümdeki bütün resimleri siler.
Sırala	İsme, boyuta, türe, zamana göre resimleri sıralar.
Hafıza	Resimlerin kaydedileceği hafızayı (telefon veya hafıza kartı) seçer.

Müzik

Bilgisayarınızın işletim sistemi Win 2000 veya üstü ise, sürücü yüklemeniz gerekmeden usb kablo yardımıyla cep telefonunuza müzik dosyaları (mp3) yükleyebilirsiniz. Cep telefonunuza şarkı yüklemek istiyorsanız, T-Flash kartınızı telefona takınız ve cihazı kapatınız. USB kablosu ile bilgisayarınızı cep telefonunuza bağlayınız. Bilgisayarınız otomatik olarak cep telefonunuzu algılayacaktır. Arzu ettiğiniz MP3 formatındaki müziklerinizi telefonunuzdaki “Müziklerim” klasörüne kopyalayabilirsiniz. Cep telefonunuz sadece “Müziklerim” klasöründeki mp3, amr, midi formatlarını tanıyacaktır. Diğer klasöre koyulan müzik dosyaları telefonunuz tarafından tanınmayacaktır.

Müzik oynatıcı tanımları:

Çalma Listesi

Seçili olan müzik dosyasını çalar.

Dinlemek istediğiniz müzik dosyasını oynatmak için ekrana dokununuz.

Sanatçılar

Şarkıyı söyleyen şarkıcı ismini gösterir.

Albümler

Albümleri gösterir.

Tarz

Müzik türünü gösterir.

Listeyi Yenile

Yeni kaydedilen parçaları listeye ekleyerek parça listesini günceller.

Ayarlar

- Oynatma Ayarları: Liste hazırlama, tekrar, rasgele çalma gibi özellikleri ayarlar.
- Ekran ayarları: Şarkı sözlerini ekranda görüntülemek için şarkı sözlerini şarkının kayıtlı olduğu klasöre aynı isimle ve "lrc" dosya formatında kaydedilmesi gerekir.
- Ses Efektleri: Ses efekti seçimi, bas arttırıcı, oynatma hızını ayarlayabilirsiniz.

İndir

İnternet adresini giriniz. Bazı siteler için GPRS bağlantısı kurulması gerekebilir.

Video Oynatıcı

3GP formatını destekler. 3GP formatındaki videoları izlemek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Seçenek	Açıklama
Oynat	3GP formatındaki videoları destekler. Video boyutu ile limitli değildir. "Oynat" simgesine dokunduğunuzda video oynatılmaya başlayacaktır.
Yolla	Multi medya mesajı olarak, e-posta ile veya Bluetooth ile video gönderir.
Yeniden adlandır	Seçtiğiniz videoyu yeniden adlandırabilirsiniz.
Sil	Seçtiğiniz videoyu siler.
Tümünü Sil	Tüm dosyaları siler.
Sırala	Ada, türe, süreye ve boyuta göre listeler.
Depolama	Video dosyalarının kaydedileceği alanı seçer.

Wifi

Kablosuz bağlantı sayesinde, çekim alanı içerisinde algılanan bütün kablosuz ağlara bağlanabilirsiniz.

Etkinleştir / Devre Dışı Bırak

Kablosuz bağlantınızı etkinleştirir/devre dışı bırakır.

WLAN durumu

Buradan çevrede bağlanabileceğiniz herhangi bir ağ olup olmadığını ve bu ağın güvenliğini, sinyal gücünü görebilirsiniz.

Ağlar için ara

Çevredeki bağlanabileceğiniz ağ olup olmadığını arar. Bulunan ağ şifresiz ise hemen tıklayarak internete bağlanabilirsiniz, değilse internete bağlanmak için kullanıcı şifresine ihtiyacınız olacaktır.

Erişim noktası ayarları

Buradan yeni bir kablosuz ağ ekleyebilirsiniz. İlgili bilgilerini girip ve kaydedebilirsiniz. Böylece tekrar bağlanmak istediğinizde cep telefonunuz özelleştirilmiş kablosuz ağa otomatik olarak bağlanacaktır.

Youtube

Youtube web sayfasının kısa yoludur. Bu menüye tıkladığınızda size doğrudan youtube ana sayfasına yönlendirir. Bu menüde aktarılan videolar gprs bağlantısı gerektirir.

Facebook

Facebook web sayfasının kısa yoludur. Bu menüye tıkladığınızda size doğrudan facebook ana sayfasına yönlendirir.

Çağrı merkezi

Arma merkezi içerisinde arama geçmişi ve arama ayarları bulunmaktadır. Çift SIM kart takılıyken iki ayrı SIM kart için de arama geçmişi görüntüleyebilirsiniz. Sadece tek bir SIM kart takılı ise takılı olan SIM kartınızın arama geçmişi görebilirsiniz.

Arama geçmişi cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları içerir. Ayrıca bu arama geçmişi üzerinde arama özetini, arama zamanını, arama tutarını, SMS ve GPRS sayaçlarını görebilirsiniz.

Gelen aramalar, aranan numaralar ve cevapsız aramalar menüsünden istenilen aramanın zamanı ve tarihini görebilirsiniz. Ayrıca numarayı düzenleyebilir, telefon defterine

kaydedebilir veya silebilir, numarayı arayabilir, SMS veya MMS gönderebilirsiniz.

Not: SIM1 ve SIM2 kartları ayrı ayrı olarak toplam 20 farklı giriři hafızasında tutar. Numarayı aramak için listeden seçip aramanız yeterli olacaktır.

Arama Geçmiři

Cevapsız Aramalar

- Son Arama: Bu fonksiyon son aramanın zamanını gösterir.
- Aranan Numaralar: Bu fonksiyon aranan numaraların konuşma sürelerini gösterir.
- Gelen Aramalar: Bu fonksiyon gelen aramaların konuşma sürelerini gösterir.
- Tümünü Sil: Tüm arama geçmişini, konuşma sürelerini, arama tarih ve zamanlarını siler.

Not: Faturanızda gözükten arama süreleriniz ve servis zamanınız ödediđiniz vergiler gibi etkenler yüzünden farklı olabilir.

Arama Tutarı

Servis sağlayıcınızın desteđi gerekmektedir.

- Son Arama Tutarı: Bu fonksiyon son aramanızın tutarını gösterir.
- Toplam Tutar: Bu fonksiyon bütün aramalarınızın tutarını gösterir.

- Sıfırla: Bu fonksiyon arama tutarlarını sıfırlar.
- Maks Ücret: Bu fonksiyon arama tutarlarınızı limitler ve belirtilen tutarını geçmenize engel olur. Arama tutarını düzenlemek için PIN2 kodu gerekir.
- Birim Ücret: Bu fonksiyon şebeke desteği gerektirir. Daha fazla bilgi için şebeke sağlayıcınıza başvurun.

SIM yazılı mesaj sayacı

Bu fonksiyon gönderilen ve alınan mesajların sayısını gösterir.

GPRS Sayacı

- Son gönderilen: En son kullanılan adresin veri gönderme trafiğini görüntüler.
- Son alınan: En son kullanılan adresin veri alma trafiğini görüntüler.
- Tüm Gönderilen: Bütün adreslerin veri gönderme trafiğini görüntüler.
- Tüm Alınan: Bütün adreslerin veri alma trafiğini görüntüler.
- Sayacı Sıfırla: Sayaç kayıtlarını siler.

Arama Ayarları

[SIM Kart Ayarları]

Arayan Kimliği: Ağınız arafından ayarlanan numarayı gizler veya gösterir.

- ◆ Şebeke Ayarı: Şebekenin otomatik ayarını kullanır.
- ◆ Numarayı Gizle: Aradığınız kişi numaranızı (arayıcı kimliğinizi) göremez. Eğer sistem bu fonksiyonu desteklemiyorsa arama yapılamayabilir.
- ◆ Numaramı Göster: Aradığınız kişi numaranızı (arayıcı kimliğinizi) görür.

Not: Bu fonksiyon ağ desteğine ihtiyaç duyar.

Arama Bekletme: Bu fonksiyonu açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik kapalı iken çoklu konuşma ve arayanı bekletme özelliklerini kullanamazsınız. Ayrıca bu özellik ağ desteğine ihtiyaç duyar.

Arama Yönlendirme: Kendi numaranızı başka bir numaraya yönlendirmenizi sağlar.

Yönlendirdiğiniz numaranız yönlendirilen numara üzerinden kullanılır.

Ad	Açıklama
Tüm sesli aramaları yönlendir	Sistem bütün sesli aramalarınızı yönlendirir.
Ulaşılmıyorsa Yönlendir	Telefonunuzun ulaşılıyorsa gelen

	aramaları belirlediğiniz telefon numarasına yönlendirir.
Cevap Vermiyorsa Yönlendir	Telefonunuza cevap vermiyorsanız gelen aramayı belirlediğiniz numaraya yönlendirir.
Meşgulse Yönlendir	Telefonunuz meşgulse gelen aramayı belirlediğiniz numaraya yönlendirir.
Bilgi Aramalarını Yönlendir	Ağ desteği gereklidir.
İptal	Tüm yönlendirmeleri iptal eder.

Arama Engelleme

- Dışarı Arama Engelleme:
 1. Tüm Aramalar: Yapacağınız tüm aramaları engeller.
 2. Uluslararası Arama: Uluslararası aramaları engeller.
 3. PLMN dışında Uluslararası Aramalar: Yurt dışındayken o ülkenin aramalarını yapmanızı

sağlar.

- Gelen Aramalar:
 1. Tüm Aramalar: Size gelen tüm aramaları engeller.
 2. Yurt Dışında: Bölgesel aramaların dışındaki aramaları engeller.
- Tümü İptal: Önceden ayarlanan tüm engelleme fonksiyonlarını iptal eder.
- Engelleme Şifresini Değiştir: Engelleme şifrenizi değiştirmenizi sağlar.

Hat Değiştirme: Hat 1 veya hat 2 yi seçebilirsiniz.
Kapalı Kullanıcı Grubu: Operatör desteği gerektiren bir işlemdir, lütfen bu servisle ilgili daha detaylı bilgi için servis sağlayıcınız ile görüşün.

[Gelişmiş Ayarlar]

Kara Liste: Kara liste sizi aramasını istemediğiniz telefon numaralarını kaydederek engellenenizi sağlayan bir özelliktir. Bu menüye kaydedeceğiniz telefon numaraları size aradığında meşgul sesi duyar, sizing telefonunuz çalmaz, ilgili numaranın size aradığını görmezsiniz.

Otomatik Tekrar Arama: Açık/Kapalı olarak

ayarlayabilirsiniz. İlk aramanız düşmezse veya bir problem oluşursa, karşı taraf cevap verene kadar otomatik olarak 10 kere arama yapar.

Arka Plan Sesi: Arkaplanda oynatmak istediğiniz ses efektini etkinleştirir, bu fonksiyonu isterseniz arama sırasında da ekranın üzerinden kayar menüyü aşağıya sürükleyerek çıkan menüden de seçebilir ve etkinleştirebilirsiniz.

Arama Süresi Ekranı: Konuşma süresini gösterir.

Arama Süresi Hatırlatıcı: Önceden ayarladığınız arama limitini aşacak olursanız yine önceden ayarlamış olduğunuz alarm tonu ile sizi uyarır.

Otomatik Hızlı Sonlandırma: Ayarladığınız arama süresi aşıldığı zaman konuşmayı sonlandırır.

SMS ile Reddet: Bu fonksiyon açıkken gelen aramayı reddettiğinizde karşı tarafa “Müsait değilim, sonra arayacağım” metin mesajı otomatik gönderilir.

Not: Bazı ayarlarınız servis sağlayıcınız sunduğu imkânlar dâhilinde çalışmaktadır. Yerel ağınız ve SIM kartınızın desteklemediği özellikleri kullanamazsınız.

Ayarlar

Dual SIM Ayarları

Aşağıda belirtilen özellikleri kullanabilirsiniz:

- ✧ Çift SIM Aktif
- ✧ SIM1 Aktif
- ✧ SIM2 Aktif
- ✧ Uçuş Modu

Kullanıcı Profilleri

Cep telefonunuz size farklı kullanım yolları sunar. Bunlar “Kullanıcı Profilleri” olarak adlandırılmıştır. Bu farklı profilleri gerekli zaman ve yerde çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz ve önceden düzenlenmiş olan telefon ayarları cep telefonunuza yüklenir.

Profil içeriğini istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz:

- Ses Ayarları: Gelen aramaları, telefonu açma/kapatma, mesaj tonu ve tuş sesi’ni içerir.
- Ses seviyesi: Melodinizin ve tuş sesinizin yüksekliğini ayarlar.
- Uyarı sesi: Sesli uyarı/titreşim/titreşim ve sesli uyarı seçeneklerini içerir.

- Zil tipi: Tekli, tekrar eden ve artan seçeneklerini içerir.
- Ekstra zil sesi: Uyarı tonu, hata tonu ve bağlantı uyarı tonlarını içerir.
- Yanıtlama modu: Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini seçebilirsiniz.

Bu işlemlerden sonra, profilinizi başlatmak için “Etkinleştir”i tıklayın.

Not: Kulaklık takıldığı zaman cep telefonunuzun otomatik olarak kulaklık profiline geçer. Kulaklık çıkarıldığı zaman eski profile geri döner.

Arama ekranında # tuşuna uzun basarsanız cep telefonunuz sessiz profiline geçer.

Telefon Ayarları

Bu menu altında telefon dili, duvar kâğıdı, saat ve tarih gibi ayarları yapabilirsiniz.

- Saat ve Tarih: Saat ve tarih formatını kendi düzenlediğiniz şehre veya özel bir yere göre ayarlar.
- Şehir Seç: Bu menüden şehir seçebilirsiniz.

Not: Bu özellik otomatik güncelleme ile kullanılmalıdır ve ancak servis ağınız desteklediği sürece kullanılabilir.

Saat ve Tarih Ayarla: Saat ve Tarih ayarlar.

Format Ayarla: Saat ve tarih ayarlarının gösterim şeklini ayarlar

Not: Telefon pili çıkarılırsa saat ve tarih ayarları sıfırlanabilir.

Özel Not: Kullanımı yasak ve tehlikeli olan yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatınız.

- Kapatma Açma Programlama: Bu menüden telefonunuzu belirlediğiniz bir saat ve tarihte kapanmak ve açılmak üzere kurabilirsiniz.
- Dil: Cep telefonunuzun dilini seçer.
- Tercih Edilen Giriş Metodu: Giriş metodunu kendi isteğinize göre seçebilirsiniz.
- Ekran Özellikleri: Ekran görüntüsünü ayarlar; duvar kağıdı, ekran koruyucu, açılış/kapanış ekranı gibi.
- Açılış Mesajı: Açılış ekranında çıkacak mesajı bu menüden değiştirebilirsiniz.
- Otomatik Tarih&Saat Güncelleme: Saat ve tarih ayarlarının bulunduğu bölgeye göre güncellemesini yapar.
- Diğer Ayarlar: LCD aydınlatma ışığı ve parlaklık ayarlarını yapar.

Ağ Ayarları

Ağ Seçimi: Ağ araması yapar ve bulunan ağlardan arzu ettiğiniz ve ettiklerinizi özelleştirip kaydedebilmenizi sağlar.

Tercihler: SIM kartınız için tercihler

seçeneğine girmenizi sağlar.

Güvenlik Ayarları

- **SIM Kilidi:** SIM kilidini (PIN kodunu) açma/kapatma işlemini gerçekleştirir. Eğer bu özellik açık ise cep telefonunuza her açılışında SIM kilidinin şifresini girmeniz gerekecektir.
- **Telefon Kilidi:** Telefon kilidini açma/kapatma işlemini gerçekleştirir. 4-8 haneli bir koddur. Telefonunuzun varsayılan şifresi: 1122'dir. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz.
- **Otomatik Tuş Kilidi:** Tuş kilidini açma/kapatma işlemini gerçekleştirir. Son kullanımınızdan sonra tuş kilidinin devreve grime süresini düzenleyebilirsiniz: Kapalı, 5s, 30s, 60s ve 5dk.
- **Sabit Arama:** Bu fonksiyon SIM kart ve operator desteği gerektirir. Fonksiyon etkinleştirildiğinde sadece sabit arama listesindeki numaraları arayabilirsiniz. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için PIN2 kodu gereklidir.
- **Arama Engelleme:** Bütün gelen aramaları veya seçilmiş olan gelen aramaları engeller. (SIM kart desteği gereklidir)

- **Şifre Değiştir:** Varsayılan telefon şifrenizi değiştirir. Varsayılan şifreniz olan 1122 yerine kolayca hatırlayabildiğiniz 4-8 haneli şifrenizi girebilirsiniz. Telefon kilidi aktif olduğunda “Telefon Kilitli” yazısı ekranda belirecektir. Kilidi açmak için şifrenizi girip tamam’a basınız.
- **Sertifika Yöneticisi:** Sertifikaları görüntülemenizi sağlar.

Bağlantı

Veri Hesabı

GSM Verisi—Numara, isim, DNS verilerini içerir.
GPRS—İsim APN, kullanıcı ismi, şifre, DNS gibi verileri içerir.

Not: İlgili standartlar ve detaylı ayarlar için lütfen servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz. Farklı servis sağlayıcıları farklı hizmetler sunabilmektedir.

Fabrika Ayarlarına Dön

Fabrika ayarlarına dönmenizi sağlar. Fabrika ayarları varsayılan telefon şifreniz 1122’dir.

Ses Efektleri

Ses efekti seçebilir ve bas iyileştirmesi yapabilirsiniz.

Eposta

Mesajlar bölümünde anlatılan Eposta fonksiyonunun kısayol menüsüdür.

Twitter

Twitter sosyal paylaşım sitesine bağlanmanıza olanak sağlar.

MSN

MSN messenger ile kendi kişisel e-posta adresiniz üzerinden tanıdıklarınız ve listenizdeki insanlar ile sadece servis sağlayıcınız internet tutarı karşılığında veya Wifi bağlantısı ile kolayca iletişim kurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza danışın.

Yahoo messenger

Yahoo messenger ile kendi kişisel e-posta adresiniz üzerinden tanıdıklarınız ve listenizdeki insanlar ile sadece servis sağlayıcınız internet tutarı karşılığında kolayca iletişim kurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza danışın.

Google talk

Google talk mobil uygulamasını menüden kullanabilirsiniz (bazı özellikler sınırlı olabilir).

Google map

Google map mobil uygulamasını menüden kullanabilirsiniz (bazı özellikler sınırlı olabilir).

Google search

Google arama motorunun kısa yol menüsüdür (bazı özellikler sınırlı olabilir).

Servisler

İnternet Servisi

Anasayfa—Varsayılan ayar google ana sayfasıdır.

Yer imi—Seçenekler menüsüne girdiğinizde aşağıdaki özellikleri göreceksiniz:

- Git: Seçilmiş websitesine gider.
- Düzenle: Seçili yerimi ve websitesinin adını düzenler.
- Yolla: Yerimini kısa mesaj olarak veya mms olarak yollar.
- Sil: Seçili yer imini siler.
- Tümünü Sil: Yer imlerinin tamamını siler.
- Yer imi Ekle: Yeni yer imi ekler.

Önceki sayfalar: En son ziyaret edilen 10 web sayfasını kaydeder.

Çevirimdişı Sayfalar: Çevirimdişyken de açabildiğiniz sayfalardır.

Adres Gir: Bağlanmak istediğiniz websitesinin adresini girmenizi sağlar.

Servis Gelen Kutusu: Servis sağlayıcınız

tarafından gelen mesajları alabilir.

Ayarlar:

- SIM Seç: Herzaman Sor / SIM1 / SIM2
- Profiller: Bu menüden WIFI veya operator profilini (GPRS) seçebilirsiniz.
- Tarayıcı Seçenekleri: Bu menüden tarayıcı ayarlarını düzenleyebilirsiniz.
- Servis Mesaj Ayarları—Servis mesajlarının gönderimi ile ilgili ayarlardır. Açık yaptığınızda servis mesajlarını alır kapalı yaptığınızda almazsınız. Her zaman güvenilir seçeneği ile belirlediğiniz sayfaları sorun yaşamadan açabilirsiniz. Seçenekler şu şekildedir: Asla, Kabul et, Kabul etme. Ayrıca IP adresine, domain adına, sayısına göre güvenilir listeler oluşturabilirsiniz.
- Önbelleği Sil—Önbellek üzerindeki veriler arttıkça web hızınız yavaşlayacaktır. Bu nedenle önbelleği silmek için bu sekmeyi kullanabilirsiniz.
- Çerezleri Sil—Çerezleri silmek için bu sekmeyi kullanabilirsiniz.
- Güvenilir Sertifikalar: Bu menüden güvenli sertifikaları görüntüleyebilirsiniz.

Opera mini

Bu uygulama bir internet tarayıcısıdır ve internet üzerinde gezinmenizi sağlar.

Java

Cep telefonunuz ile java tabanlı uygulamaları yükleyebilirsiniz.

- Google maps: JAVA platformunda çalışan bir internet uygulamasıdır. Adres aramaya yarar.
- Gtalk: Java tabanlı sanal sohbet uygulamasıdır.
- Opera Mini: JAVA platformunda çalışan bir internet tarayıcısıdır. Doğru JAVA ayarları ile kullanabilirsiniz.

Oyunlar

Menüde Gtsbox içinde yüklenmiş oyunlar bulunmaktadır. Oyunları açıp nasıl oynayacağınıza göz atabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyun Ayarları

- BGM: Arka plan sesini açma/kapatma.
- Ses Efektleri: açma/kapatma.
- Titreşim: açma/kapatma
- Ses: yükseltme/kısma.

Dosya Yöneticisi

Ses, resim ve Ekitap dosyalarını yönetmenizi sağlar.

[Telefon]—Telefon hafızası.

[Aç]: Alınan ses, resim ve Ekitap dosyalarını açar.

- Aç: Geçerli dosyayı görebilirsiniz.
- Yeni Klasör: Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
- Yeniden adlandır: Dosyaları yeniden adlandırabilirsiniz.
- Sil: Seçtiğiniz kaydı siler.
- Sıralama: dosyaları ada, boyuta, türüne ve zamanına göre sıralayabilirsiniz.

Resimler—Resim Klasörleri

- Aç: Geçerli dosyayı açar.
- Yeni Dosya: Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
- Yeniden Adlandır: Dosyaları yeniden adlandırır.
- Sil: Geçerli dosyayı siler.
- Sıralama: dosyaları isme, boyuta, türüne ve tarihe göre sıralayabilirsiniz.

EKitap—Ekitap Klasörü

- Aç: Geçerli dosyayı açar.
- Yeni Dosya: Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
- Yeniden Adlandır: Dosyaları yeniden adlandırır.
- Sil: Geçerli dosyayı siler.
- Sıralama: dosyaları isme, boyuta, türüne ve

tarihe göre sıralayabilirsiniz.

Ajanda

Takvim

Bu fonksiyonla programınızdaki özel gün ve saatleri hatırlatıcı hazırlayıp kaydedebilirsiniz.

Aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- **Görünüm:** Takvimi inceleyebilirsiniz ve hangi gün hangi hatırlatmanız olduğunu imleçler yardımı ile görebilirsiniz. Alarmı aktif hale getirebilir, çalacağı melodiyi düzenleyebilir ve seçili olan tarihi düzenleyebilirsiniz. Kayıtlı olan hatırlatmayı silebilir, yeni bir hatırlatma ekleyebilirsiniz.
- **Tümünü Görüntüle:** Takvimin tamamını görüntüleyebilirsiniz. Hatırlatmaların tamamında değişik yapabilir ya da silebilirsiniz.
- **Ekle:** Belirlenen tarihe bir etkinlik ekleyebilirsiniz. Kurs, toplantı, yıldönümü gibi.
- **Sil:** Görevi silebilirsiniz.
- **Tarihe Atla:** İstenen tarihe gidebilirsiniz.
- **Haftalık Görünüm:** Haftalık veya aylık görünümü seçebilirsiniz.

Görevler

Bu menüden hatırlatma özelliği olan bir görev atayabilirsiniz. Görev için alarm kurduğunuzda, hatırlatma zamanı geldiğinde seçmiş olduğunuz alarm tonu çalmaya başlayacaktır ve ekranda notunuz çıkacaktır.

Alarm

Alarm saatinin formatı kullanmakta olduğunuz zaman formatı ile aynı olmalıdır. Telefon kapalıyken bile alarm hala çalışacaktır. 5 adet alarm seçeneği mevcuttur. Her alarmı farklı şekilde kurabilirsiniz. Günlük haftalık olarak ayarlama gibi seçenekleriniz yanı sıra erteleme fonksiyonu vardır. Varsayılan ayarlarda bütün alarm özellikleri kapalı konumda olacaktır. Aktif hale getirmek için her alarmı özel olarak ayarlamanız ve etkinleştirmeniz gerekir. Varsayılan erteleme süresi 4 dakikadır, bu süreyi değiştirebilirsiniz.

Cep telefonunuz kapalıyken kurmuş olduğunuz alarmın çalışma zamanı gelirse telefonunuz kendiliğinden açılacaktır ve alarm devreye girecektir. Alarmı kapatmak istediğinizde telefonunuz size, “Gücü aç?” sorusunu soracaktır. Eğer “Evet” derseniz telefonunuz açık kalacaktır. Eğer “Hayır” derseniz telefonunuz kapanacaktır.

Dünya Saatleri

Yön tuşlarını kullanarak Dünya üzerindeki herhangi bir yerin zamanını öğrenebilirsiniz.

E-Kitap Okuyucu

Bu menüden daha önce telefona veya hafıza kartına kaydettiğiniz e-kitap dosyalarını açabilir ve okuyabilirsiniz.

Eğer seçilen klasör içerisinde ekitap varsa seçenekler kısmından alt başlıklara inerek işlemler yapabilirsiniz:

- E-Kitap Aç: E-kitabı aktif hale getirir ve okuma menüsüne girer.
- Kitaplığı boşalt: Kitaplığı boşaltır.
- Global Ayarlar: Yazı tipi, yazı boyutu, sayfa geçiş hızı, yazı formatı, metin sınırları, hafıza yeri gibi seçenekleri bulabilirsiniz.
- Kitap Bilgisi: Geçerli e-kitap bilgilerini görüntüler.
- Sil: Geçerli e-kitabı siler.
- Tümünü sil: Tüm e-kitapları siler.
- Sıralama: dosyaları ada, boyuta, türüne ve zamanına göre sıralayabilirsiniz.
- Global Ayarları Uygula: Fabrika ayarlarını uygular.

Hesap Makinesi

- Dokunmatik ekrandaki sanal klavye ile hesap makinesi özelliklerini kullanabilirsiniz.

Not: Bu sanal hesap makinesinin hesaplama kapasitesi sınırlıdır. Sadece basit hesaplamalar için kullanılabilir.

Bluetooth

Cep telefonunuz Bluetooth özelliğini desteklemektedir. Bluetooth teknolojisi ile kablosuz olarak telefon, bilgisayar, kulaklık gibi başka cihazlara bağlanabilir, resim, müzik, video, kartvizit, hatırlatıcı not gibi dosya paylaşımı yapabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınız ile bir ağ geçidi kurarak bilgi aktarımı yapabilir SIM kartınız üzerinden internete bağlanabilirsiniz.

Bluetooth ile başka bir cihaz ile kablosuz bağlantı kurmak için cihazların karşılıklı durmalarına gerek yoktur fakat cihazlar arası azami mesafe 10m'yi geçmemelidir. Ayrıca diğer elektronik cihazların varlığı veya duvar gibi araya girecek objeler Bluetooth kablosuz bağlantısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bluetooth bağlantınızı uçakta ve medical cihazlar yanında kullanmayınız.

Bluetooth Menüü

Güç: Bluetooth fonksiyonu kullanmadan önce bu özelliği aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Bluetooth fonksiyonu çok fazla güç harcayacağı için kullanmadığınız zamanlarda kapalı olması cep telefonunuzun şarjının daha uzun ömürlü olması açısından tavsiye edilmektedir.

Kulaklık Ara: Bu fonksiyon ile bağlanabileceğiniz kulaklıkları bulabilirsiniz.

Cihazım: Bu fonksiyona girerek çevrenizdeki Bluetooth özelliği etkin bütün cihazları bulabilirsiniz.

Aktif Aygıtlar: Bu fonksiyon ile kablosuz olarak bağlı olduğunuz bütün aygıtları görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar: Gerekli ayarları yapmanızı sağlar. Eğer Bluetooth özelliğiniz etkin değilse etkin hale getirilmelidir.

- ◆ Görünürlük: Diğer Bluetooth aygıtları için görünür duruma geçmenizi sağlar.
- ◆ Aygıt Adını Değiştir: Telefonunuzun diğer cihazlar tarafından görünen adını düzenleyebilirsiniz.
- ◆ Doğrulama: Bu özellik ile eşleşme güveliği devreye girer. Böylece eşleşmesi doğrulanmayan aygıtlar Bluetooth kablosuz

baęlantı ile cep telefonunuza bağlanamazlar, sadece eşleşmesi doğrulananlar ile bir aę geçidi kurulabilir.

- ◆ Ses Yolu: Bu menüden arama esnasında sesi Bluetooth kulaklıęa ilet seçeneęini etkinleştirek kulaklıktan konuşabilirsiniz.
- ◆ FTP Ayarları: Paylaştıęınız dosyalar ile ilgili ayarları yapar ve bu dosyaların erişebilirlięini kontrol eder.

Hakkında: Bu alt menu aracılıęı ile telefonunuzun görünebilirlięi, telefon adınız, telefonunuzun Bluetooth adresi gibi özelliklerini görebilirsiniz.

İpucu: Bluetooth aygıtlarını aradıęınız zaman çevrenizde baęlantı menzili içerisinde bağlanabileceęiniz başka Bluetooth aygıtları olduęundan emin olunuz. Aygıtlar arasında eşleşme yapabilmek ve aę geçidi kurabilmek için aygıtın sahibinin izni gerekmektedir. Genellikle bir şifre ile başka bir aygıtı bağlanabilirsiniz. Eşleşme bir kere kurulduktan sonra bu aygıt listenize kaydolur.

Alarm

Ajanda menüsünde anlatılan Alarm fonksiyonunun kısayol menüsüdür.

FM radyo

Cep telefonunuz FM radyo desteklemektedir. Cep telefonunuzun kulaklığı aynı zamanda radio anteni görevi görmektedir, kulaklığınızı takıp, ister kulaklıktan isterseniz hoparlörden sesi dışarıya vererek radyo dinleyebilirsiniz. Radyo dinlerken telefonunuz çalacak olursa radyo otomatik olarak sessiz moduna geçecektir. GPRS, CSD gibi özellikler ile bilgi transferi yaptığınızda radyo yayını etkilenebilir.

FM radyo etkin hale geldiği zaman, ekranda kanalın adı ve numarası (kayıtlı ise), ayrıca dinlediğiniz radyo kanalının frekansı görünecektir. 9 kanal hafızanız bulunmaktadır. Dinlemek istediğiniz radyo frekansını ekran üzerinden seçebilirsiniz.

Seçenekler:

- Kanal Listesi: 9 adet farklı radyo hafızasını düzenler ve kaydeder.
- Manuel Giriş: 87.5MHz – 108MHz arasındaki bir frekansı manuel olarak bulmanızı sağlar.
- Oto. Arama: Otomatik kanal arar ve bulunan kanalları kanal listesine kaydeder.
- Ayarlar: Arka planda oynatma, yüksek ses, kayıt formatı, ses kalitesi ve kayıt hafızası gibi özellikleri yönetir.
- Kayıt: Radyodan kayıt yapabilirsiniz.
- Ekleme: Radyodan kaydedilen AMR

dosyalarına ek olarak kayıt yapmanızı sağlar.

- Kayıt Listesi: Kayıt edilen dosyaların listesini görüntüler.

Slayt gösterisi

Bu menüden telefonda kayıtlı olan resimleri slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz.

Foto Editör

Bu menüden çektiğiniz veya telefonda kayıtlı olan resimleri düzenleyebilirsiniz.

Görevler

Ajanda menüsünde anlatılan Görevler fonksiyonunun kısayol menüsüdür.

Ses Kaydedici

Bu menüden telefonun mikrofonu ile dış ortamda ve telefon görüşmelerinde ses kaydedebilirsiniz.

- Kayıt: Ses kaydı başlatır.
- Oynat: Seçili ses dosyasını oynatır.
- Ekleme: Daha önce kaydedilen AMR dosyalarına ek olarak kayıt yapmanızı sağlar.
- Yeniden Adlandır: Seçili olan dosyayı yeniden adlandırır.
- Sil: Seçili olan dosyayı siler.
- Tümünü Sil: Tüm ses dosyalarını siler.
- Ayarlar: Kaydedilerin seslerin kaydedileceği

alanı telefon veya hafıza kartı olarak ayarlamanızı sağlar. Ayrıca kaydettiğiniz ses dosyasının formatını belirleyebilirsiniz. (AMR veya WAV)

- Kullan: Kaydedilen ses dosyasını kullanıcı profilinde zil sesi olarak kullanabilirsiniz.
- Gönder: Kaydetmiş olduğunuz ses kayıt dosyasını Bluetooth, eposta veya MMS ile paylaşmanızı sağlar.

Video Kaydedici

Bu menüde onay tuşuna basarak video kaydı başlatabilirsiniz, ekranda referans dokunmatik tuşlar size yönlendirecektir. Video kaydının uzunluğu kullanım şartları ve kapasiteye göre farklılık gösterebilir.

Seçenek	Tanım
Kamera Kayıt Cihazı Ayarları	Buradan EV, Mod ve Titreşim ayarlarını yapabilirsiniz.
Video Ayarları	Ses ve görüntü ayarlarını yapabilirsiniz.
Beyaz Dengesi	Işık ayarlarını yapabilirsiniz.
Efekt Ayarları	Renk efektlerini seçebilirsiniz.
Hafıza	Video dosyasının kayıtlı olduğu yeri seçer.
Geri yükle	Varsayılan fabrika ayaralarını geri yükler.

Takvim

Ajanda menüsünde anlatılan Takvim fonksiyonunun kısayol menüsüdür.

Ekitap Okuyucu

Ajanda menüsünde anlatılan Ekitap Okuyucu fonksiyonunun kısayol menüsüdür.

5. Giriş Yöntemi

Cep telefonunuz size standart ve qwerty klavye seçenekleri sunmaktadır. Mesaj yazma menüsünde telefonunuzu düz tuttuğunuzda standart, sol yana çevirdiğinizde qwerty klavye ile yazabilirsiniz.

Harf Girişi

Sanal klavyede harf tuşlarının sol köşesinde bulunan giriş yöntemi değiştirme tuşuna üst üste tıklayarak seçenekleri görebilirsiniz, büyük küçük harf seçenekleri seçildikten sonra dilediğiniz harfi sanal tuş takımı ile girebilirsiniz.

Sayı Girişi

Bu mod genellikle telefon numarası girmek için kullanılır veya herhangi bir sayı girmek istediğinizde bu modu kullanabilirsiniz. Sanal klavyedeki giriş yöntemi değiştirme tuşuna birkaç kere basarak sayı moduna geçebilir ve daha sonra

tuş takımı üzerinden girmek istediğiniz sayıyı girebilirsiniz.

Sembol Girişi

Sayı ve harf girişinin yanı sıra Sembol Girişi seçeneğini kullanabilirsiniz. Sanal klavyenin ortasındaki ok tuşuna basarak sembolleri görebilirsiniz.

6. USB Kullanımı

Kullanım öncesi:

- USB kablosunu cihazınıza her zaman doğru yönde ve zorlamadan bağlamaya ve çıkarmaya özen gösterin.
- Disk birleştirmesi için asla Windows format komutlarını kullanmayınız.
- USB Çalışma Ortamları:
 - Windows2000 / XP.
 - Diğer işletim sistemleri için sürücü yüklemeniz gerekir. Sürücü yüklenmeden usb aygıtı telefonunuzun işletim sistemi tarafından tanınamaz.

7. Bakım ve Güvenlik

Lütfen aşağıdaki bilgileri, cep telefonunuzun uygun kullanılması ve zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde okuyup gözlemleyiniz. Ayrıca kullanım klavuzunu her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde

saklayınız.

Satış Sonrası Servis

Cep telefonunuzun kutusundan çıkan garanti belgesi içinde belirtilmiştir.

Şarj Adaptörü

Şarj adaptörünüz sadece kapalı alanlarda kullanım için uygundur. Kapalı alan haricinde kullanmayınız.

Pil

- Pilinizin ömrü tükendiği zaman lütfen günlük atıklarınızla beraber aynı çöpe atmayınız. Geri dönüşümü için size belirtilen talimatları uygulamaya özen gösteriniz.
- Pilinizin içini açmaya çalışmayınız ve kısa devre yapmayınız.
- Pilinizi telefona takmadan önce metal bağlantı noktalarının temiz olduğundan emin olunuz.
- Pilinizin ömrünü artırmak için cep telefonunuzun eğer uzun süreli olarak kullanmadıysanız lütfen tekrar şarj ediniz.
- Pil ömrü kullanım ve çevre şartlarına göre değişkenlik gösterir.
- Cep telefonunuzun pili normal olmayan durumlarda kendi güvenliği için çalışmasını durduracaktır. Böyle bir durumla

karşılaştığınız zaman cihazınızın pilini çıkarıp tekrar takınız ve telefonunuzu açınız. Sorun hala devam ediyorsa yetkili teknik servis ile bağlantıya geçiniz.

Genel Not

- Hasarlı bir pil kullanımı size ve telefonunuza zarar verebilir. Hasar görmüş bir pili ağız yolu ile temas etmek sağlık için tehlike arz eder.
- Kredi kartı, telefon kartı, akbil gibi manyetik parçalar içeren nesnelere telefonunuzun bilgileri depolayan manyetik şeritlerine zarar verebileceği için lütfen bu gibi nesnelere cep telefonunuzdan uzak tutunuz.
- Telefon ile yapacağınız uzun süreli konuşmalar, üretilen sıcaklık oranı yüzünden ses kalitesini düşürebilir.
- Telefonunuzu uzun süre kullanmayacaksanız, pilini çıkarınız ve güvenli bir yerde saklayınız.
- Cep telefonunuzu alıcı malzemelerin (Tv, uydu, radyo gibi) yakınında kullanmak sinyal karışıklığına neden olabilir.
- Cep telefonunuzu suya sokmayınız, herhangi bir neden ile sıvı ile temas

ettirmeyiniz. Eğer cihazınız herhangi bir sebepten dolayı sıvı ile temas etmiş ise, pilini çıkarıp yetkili teknik servis ile temasa geçiniz.

- Cep telefonunuzu boyamayınız.
- Cihaz üzerindeki kişisel bilgiler(resim, ses kaydı, müzik, döküman v.b.) yazılım güncellemesi sırasında veya benzeri uygulamalar sırasında kullanıcı hatasıyla silinebilir. Firmamız bu kişisel bilgilerin geri dönüşümü ile ilgili hiçbir sorumluluk almayacaktır. Bu yüzden telefonu bakıma veya servise göndermeden önce veya düzenli aralıklarla önemli bilgilerinizi yedeklemeniz önerilmektedir.
- Cep telefonunuzu kulağınıza çok yakinken açıp kapamamaya özen gösteriniz.

Sorun Giderme

Durum	Olası nedenler
Telefon Açılmıyor	<ol style="list-style-type: none">1. Pilin şarjı var mı?2. Pil doğru takıldı mı?
SIM hatası	<ol style="list-style-type: none">1. SIM kartınız kirli olabilir. Temizleyiniz.2. SIM kartı tekrar takınız.3. SIM kartınız zarar görmüş olabilir. Değiştirmeniz gerekebilir.
Sinyal zayıf	Telefonun üzerindeki sinyal göstergesini kontrol ediniz. 4 bar güçlü sinyal, 1 bar ve altında ise çok zayıf sinyal var demektir.

<p>Arama yapılamıyor</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Numaranızı gizlemiş olabilirsiniz ve servis sağlayıcınız (operator) bu servisi sizin için desteklemiyor olabilir.2. Etrafınızda sinyalinizi bozabilecek/parazit yaratabilecek aygıtlar olabilir.3. Arama Engelleme fonksiyonunu etkin hale getirmiş olabilirsiniz.4. SIM1 veya SIM2 SIM Seçeneklerinde kapalı durumda olabilir.
--------------------------	---

Pil şarj olmuyor	<ol style="list-style-type: none">1. Piliniz çok fazla deşarj olmuş olabilir. Belli bir süre şarj adaptörüne takılı şekilde beklerseniz şarj olmaya başlayacaktır.2. Performansı ve ömrü azalmış olabilir. Deęiřtirmeniz gerekebilir. Lütfen servise başvurun.
Aęa bağlanamıyor	<ol style="list-style-type: none">1. Çok zayıf sinyal veya çok güçlü parazit sebep olabilir.2. SIM kart doğru takıldı mı? SIM kart zarar görmüş olabilir. SIM kartınız zarar gördüyse lütfen servis sağlayıcısı ile temasa geçiniz.
Servis menüsüne bağlanamıyor	SIM kartınız servis fonksiyonlarını desteklemeyebilir.

Resimlerin sadece belli bir bölümü gözüküyor	Resim boyutu telefonunuzun desteklediğinden daha büyük boyutlarda olabilir. Tavsiye edilen büyüklük resimler için 220x176'dir.
--	--

8. Kısaltmalar

SMS	Kısa mesaj servisi
EMS	İyileştirilmiş mesaj servisi
SIM	Abone kimlik modülü
GSM	Küresel mobil iletişim sistemi
PIN	Kişisel kimlik numarası
PUK	PIN debloke şifresi
IMEI	Uluslararası Mobil Aygıt Kimliği
CB	Hücre Yayını
GPRS	Genel Paket Radyo Servisi
MMS	Multi medya mesajı
Card 1	Ana SIM Kart - SIM1
Card 2	İkincil SIM Kart - SIM2

9. Ekler

SAR (Özgül Soğurma Oranı) Bilgileri

Bu cihaz, elektromanyetik enerjye maruz kalma ile ilgili uluslararası düzenleme ve sınırlamalara uygundur.

SAR (Specific Absorbtion Rate) Türkçesiyle Özgül Soğurma Oranı'dır ve vücudun 1 kg'ının sıcaklığını 1° C yükselten elektromanyetik enerji miktarına eşittir. SAR'ın zarar oluşturan biyolojik etki dozu 1 – 4 W / kg'dır. IEEE, ANSI, NCRP ve IRPA, tüm vücut için SAR değerini 4 W/kg kabul etmiştir. Her ne kadar bilimsel araştırmalar sınırı 1-4 Watt/kg olarak belirlemişse de Amerika ve Avrupa'da farklı SAR seviyeleri sınır olarak belirlenmiştir. Böylece elektromanyetik enerji yayan bütün cihazlar, belirlenen bu uluslararası sınırlamalara göre üreticileri tarafından uyarlanmıştır. Aşağıdaki tabloda Amerika ve Avrupa'da kabul edilmiş SAR değerleri verilmiştir.

Bölge / Ülke	SAR Ölçü Protokolü	SAR Limit Referansı	Limit
Avrupa	European Specification	ICNIRP Guidelines	2.0
	ES 59005 (1998)	1998	W/Kg

		(ICNIRP 1998)	
Amerika	Federal Communications Commission (FCC) Guidelines (FCC 1997)	American Standard ANSI C95.1 (ANSI 1992)	1.6 W/Kg

Tablodan da anlaşılacağı üzere Avrupa ülkeleri için kabul edilebilir azami SAR seviyesi 2.0 W/kg'dır. Başka bir deyişle SAR değeri 2.0 W/kg.dan daha yüksek olan hiçbir elektromanyetik dalga yayan cihaz Avrupa sınırları içerisinde satılamaz.

Bu cihazın maksimum SAR değeri 0.574W/Kg'dır. Yukarıda verilen SAR değeri azamidir. Yani cihaz kulağa dayalı konumda ve en yüksek GSM bandında yayabileceği en yüksek elektromanyetik enerji seviyesidir. Kullanılan şebeke bandı (900/1800), şebeke çekim gücü ve cihazın vücudunuza olan yakınlığına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Cihazınız şebekeye kolayca ulaşabiliyorsa veya kulaklık kullanılması durumunda SAR değeri daha düşük olacaktır.

9.3 Servis Listesi

İSTANBUL MERKEZ

Telefon No: 0212 693 0202

Adres: HALKALI CAD.NO:228 SEFAKÖY

İZMİR

Telefon No: 0232 388 2533

Adres: 283/1 SOK. NO: 5 BORNOVA

KAYSERİ

Telefon No: 0352 222 8081

Adres: M.KEMAL PAŞA BULVARI KOCASİNAN ÇARŞISI NO: 3/C

MALATYA

Telefon No: 0422 321 7911

Adres: NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO: 85

RİZE

Telefon No: 0464 214 2034

Adres: EKREM ORHON MAH. SAHİL CAMİ KARŞISI

ADİYAMAN

Telefon No: 0416 214 0996

Adres: ESKİSARAY MAH.HÜSEYİN RAHMİ GÜLPINAR CAD.NO:24/B /

ANKARA

Telefon No: 0312 243 1000

Adres: İSTASYON MAH. 14/A SOK. NO: 2/C ETİMESGUT

ANTALYA

Telefon No: 0242 312 3623

Adres: SİNAN MAH.RECEP PEKER CAD.NO:30/1

**Bu ürünün;
Garanti Süresi: 2 Yıldır
Kullanım Ömrü: 7 Yıldır**

CE Belge Bilgileri:

CE Belge No: 10-113681a
PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825
Blomberg, GERMANY

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.